

# SOLBET



KOLBUSZOWA

Spółka Akcyjna



Nejlepší výběr  
to pórobeton

CE




# SORTIMENT

## ZEDNÍ PRVKY Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU

ZEDNÍ PRVKY				
NÁZEV PRVKU	TYP	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)
PŘÍČOVKY	590/60	590	60	240
	590/80		80	
	590/100		100	
	590/120		120	
	590/150		150	
TVÁRNICE*	590/180	590	180	240
	590/200		200	
	590/240		240	
	590/300		300	
	590/360		360	
	590/420		420	
BEDNĚNÉ PRVKY K PŘEKLADŮM S PĚNOVÝM POLYSTYRENEM NEBO BEZ PĚNOVÉHO POLYSTYRENU	U <sub>s</sub> - s pěnovým polystyrenem	500	240	240
	U - bez pěnového polystyrenu		300	
			360	
			420	
OBLKADNÍ PRVKY VĚNCŮ, PLOCHÉ	I - s pěnovým polystyrenem	590	120	240
VYZTUŽENÉ PŘEKLADY	Přesná specifikace v tabuli níže.			

\*Možnost vyrábění tvárníc s pěrem a drážkou a hladkých s kapsou

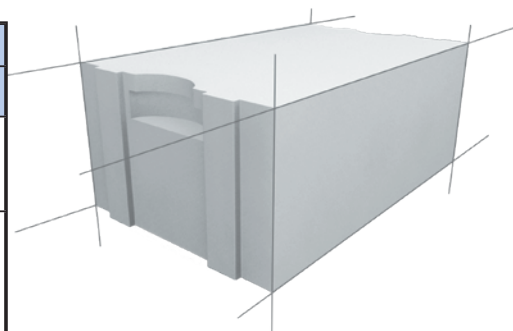


### PEVNOST V TLAKU ZASYROVA (6 +/- 2)% Hmotnosti

HRUBÁ HUSTOTA SUCHÉHO MATERIÁLU	PRŮMĚRNÁ PEVNOST V TLAKU (N/mm <sup>2</sup> )	PEVNOST V TLAKU (N/mm <sup>2</sup> )
350	1,5	0,30
400	2,0	
500	2,5	
600	3,0	
700	4,0	

### VYZTUŽENÉ PŘEKLADY

- plní požadavky norem PN - EN 845 -2
- vyráběné podle vlastní technické dokumentace, z autoklávového pórobetonu o hustotě 650 kg/m<sup>3</sup> a pevnosti v tlaku 4 N/mm<sup>2</sup> dle PN - EN 772 -1
- vyztužení zabezpečené antikorozním prostředkem
- využití - jako plné nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve vnějších a vnitřních nosných a nenosných zdech

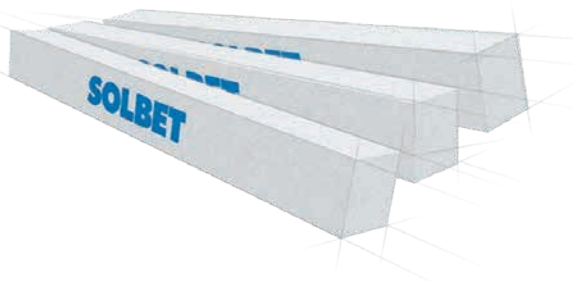

### VÝHODY

- součinitel tepelné vodivosti  $\lambda$  obdobný jako zedního materiálu
- rychlá montáž
- omezení pracných činností jako bednění, vyztužování a betonování
- omezení technologických přestávek nutných k vytvrdnutí betonu
- není nutné dodatečné zateplování věnce
- překlady z autoklávového pórobetonu tvoří rovné, hladké a homogenní fragmenty zdí, a tím omítání je snadnější


### SORTIMENT A TECHNICKÉ PARAMETRY VYZTUŽENÝCH PŘEKLADŮ Z AUTOKLÁVOVÉHO PÓROBETONU

Ř.č.	Symbol překlady	Rozměry (mm)	Maximální šířka otvoru ve zdi (mm)	Minimální délka opření překlady (mm)	Únosnost na ohýbání (kN)	Maximální rovnoměrné výpočtové zatížení (kN/m)	Hmotnost překlady (kg)
1	NS 140/12	120x240x1400	1000	200	25	26,9	37
2	NS 160/12	120x240x1600	1200	200	25	13,9	43
3	NS 200/12	120x240x2000	1500	250	25	16,3	57
4	NS 230/12	120x240x2300	1800	250	25	13,9	65
5	NS 140/18	180x240x1400	1000	200	30	32,2	53
6	NS 160/18	180x240x1600	1200	200	30	17	62
7	NS 200/18	180x240x2000	1500	250	30	19,8	80
8	NS 230/18	180x240x2300	1800	250	30	17	92

# U-PROFILY

## VYUŽITÍ

- jako ztracené bednění pro zhotovení zakončení překladů z obyčejného betonu nad okenními a dveřními otvory ve vnějších a vnitřních nosných a nenosných zdech
- jako obklad sloupů
- jako věnec štítové zdi
- plní požadavky norem PN - EN 771 - 4
- individuální projektované podle šířky okenního nebo dveřního otvoru a zatížení působících na překlad

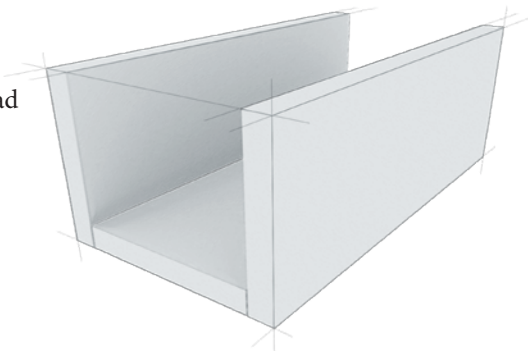

## SORTIMENT A TECHNICKÉ PARAMETRY U-PROFILŮ

SORTIMENT	VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)			VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)			HMOTNOST (kg)
	DĚLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	DĚLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	
U 24	500	240	240	500	120	180	14,5
U 30	500	300	240	500	180	180	18,0
U 36	500	360	240	500	240	180	20,0
U 38	500	380	240	500	260	180	20,5
U 42	500	420	240	500	280	180	21,5

## VÝHODY PÓROBETONU

Pórobeton vyráběný firmou SOLBET Kolbuszowa S.A., je to nejekologičtější výrobek, přátelsky člověku a životnímu prostředí, který plní požadavky normy PN-EN 771-4 i drží evropskou značku CE.





Výrobky z pórobetonu jsou vyráběny pouze z přírodních komponentů jako:

- písek s velkým obsahem křemenu
- vápno
- cement
- voda
- hliníkový prášek

Pórobeton je to materiál, který umožňuje vystavení stejnorodých vnějších zdí, které plní požadavky tepelné ochrany budov.

Díky poměrně vysokým vlastnostem tepelné akumulace dům nereaguje na změny teploty, a díky tomu uvnitř vždy je příjemný a útulný mikroklimat.

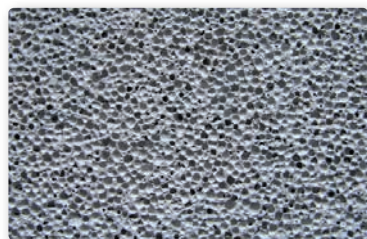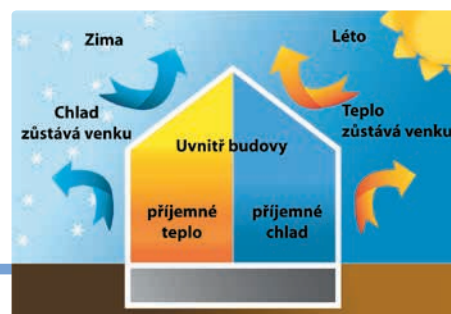

Díky pórovité struktuře pórobetonu zdi „dýchají“.

Pórobeton je velmi ekonomický a umožňuje šetření tepelné energie.

Náklady na dopravu, vystavení zdi a montáž instalací jsou také menší než v případě jiných materiálů.





# CENY, ODMĚNY A CERTIFIKÁTY



Certifikát Systému managementu kvality ISO 9001



Zlatá koule - „Lídr Podkarpackého kraje”  
2012/2013



Certifikát „Důvěryhodný podnik  
Podkarpackého kraje”



Certifikát Podnikové kontrole produkce




Zlatá medaile Mezinárodních  
Poznaňských veletrhů „BUDMA” 2008  
pro vyztužené překlady z autoklávového  
pórobetonu

## KONTAKT

**SOLBET KOLBUSZOWA S.A.**  
**36-100 KOLBUSZOWA,**  
**ul. Kolejowa 10**  
**e-mail:** solbet.kolbuszowa@onet.pl  
marketing@solbet-kolbuszowa.com.pl  
**tel.:** 17 22 71 444, 17 22 73 970  
**fax:** 17 22 73 974

**DIČ:** 814-00-01-363  
**IČ:** 690 313 061

**Bankovní účet:** BPS S.A. v Rzeszowie  
67 1930 1187 2007 3000 1880 0001  
BANK SPÓŁDZIELCZY v Kolbuszowej  
15 9180 0008 2001 0002 1294 0001

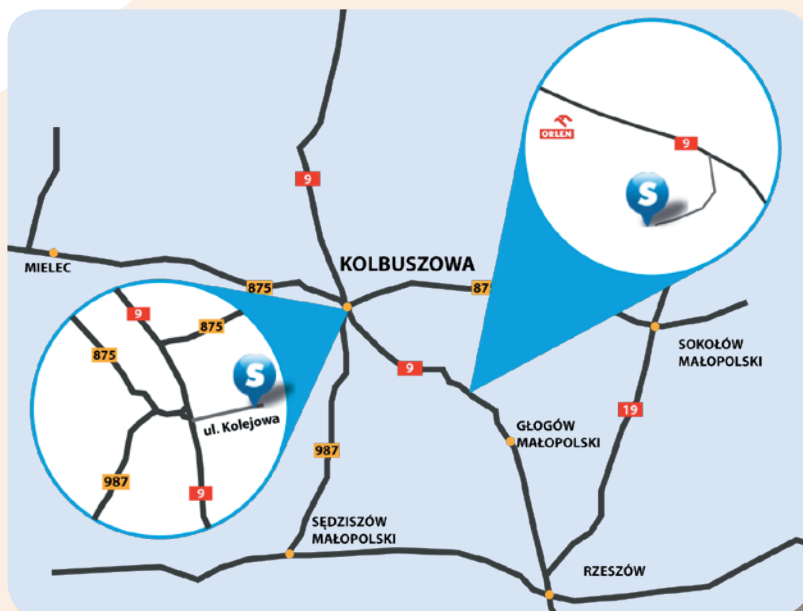

# INFOLINKA 0 800 13 50 23

## www.solbet-kolbuszowa.com.pl

Podrobné informácie o technické špecifikácii výrobkov nájdete na  
internetové stránce.